

Индуктивный датчик серии **LR18F** (увеличенное расстояние срабатывания)


## Особенности

- ◆ Увеличенное расстояние срабатывания для упрощенной регулировки положения и контроля объекта
- ◆ Конструкция ASIC.
- ◆ Степень защиты IP67, подходит для эксплуатации в суровых условиях




## Маркировка

NPN NO	LR18FBF08DNOY	LR18FBN12DNOY	PNP NO	LR18FBF08DPOY	LR18FBN12DPOY
NPN NC	LR18FBF08DNCY	LR12FBN12DNCY	PNP NC	LR18FBF08DPCY	LR18FBN12DPCY

## Технические спецификации

Монтаж	Заподлицо	Незаподлицо	Потребляемый ток	≤15mA
Расстояние срабатывания [Sn]	8мм	12мм	Защита цепи	От короткого замыкания, перегрузки, переполюсовки
Гарант. расстояние [Sa]	0...6.4мм	0...9.6мм	Индикация	Желтый LED
Габаритные размеры	M18*61мм	M12*73мм	Температура окр. среды	-25°C...70°C
Выходной сигнал	NO/NC (в зависимости от модели)		Влажность	35...95%RH
Напряжение питания	10...30 BDC		Частота переключения [f]	500Гц 200Гц
Объект обнаружения	Fe 24*24*1t	Fe 36*36*1t	Выдерживаемое напряжение	1000V/AC 50/60Гц 60с
Смещение точки переключения [%Sr]	±10%		Сопротивление изоляции	≥50MΩ (500BDC)
Диапазон гистерезиса [%Sr]	1...20%		Виброустойчивость	10...55Гц (1.5мм)
Точность повторения [R]	≤5%		Степень защиты	IP67
Ток нагрузки	≤200mA		Материал корпуса	Медно-никелевый сплав
Остаточное напряжение	≤2В		Соединение	ПВХ кабель 2м

## Габаритные размеры

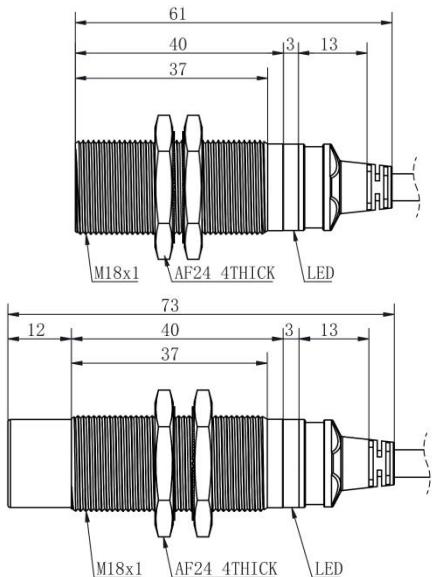

## Схема подключения

