



## Индуктивные датчики в металлическом резьбовом корпусе серии LR12X



### Особенности:

- Увеличенное расстояние обнаружения;
- Дизайн ASIC;
- Идеальный выбор для обнаружения металлических объектов;
- Стабильная производительность, высокая универсальность и отличные помехозащищенные характеристики.

Датчики приближения (переключатели) в резьбовых M8, M12, M18, M30 и разнообразных прямоугольных корпусах используются в промышленных условиях для обнаружения двух основных типов объектов: металлических и неметаллических.

Индуктивные датчики приближения бесконтактного типа используются для обнаружения объектов без физического контакта. Они находят свое применение при обнаружении металлических объектов в среде промышленной автоматизации. Сюда входят предметы из железа, меди и алюминия.

Расстояние срабатывания зависит от типа материала. Лучше всего данные датчики работают с черными металлами (железными объектами), но можно использовать их и для обнаружения других металлических объектов.

Индуктивные датчики имеют различные типы выходов: PNP/NPN, NO/NC. Когда металлический объект попадает в зону обнаружения датчика, он выдает логический высокий сигнал. Этот сигнал включает транзистор NPN (PNP). Поскольку транзистор работает как переключатель, то он включает цепь.



Индуктивные датчики приближения находят большинство применений в промышленных средах и тяжелом машиностроении. Определение положения, в котором датчики используются для обнаружения движения машин, таких как вилочные погрузчики и гидравлические приводы.

Компактные габариты и большой выбор типоразмеров, бесконтактный принцип функционирования, высокая точность и скорость срабатывания, отсутствие в конструкции движущихся деталей и необходимости в обслуживании являются основополагающими особенностями датчиков этого типа.

## Технические спецификации

Монтаж	заподлицо	незаподлицо	Потребляемый ток	≤15 мА
Номинальное расстояние [Sn]	4 мм	8 мм	Защита цепи	защита от переполюсовки, короткого замыкания, перегрузок по току
Гарантированное расстояние [Sa]	0...3.2 мм	0...6.4 мм	Индикация	желтый светодиод
Размеры	M12x51 мм	M12x59 мм	Температура окружающей среды	-25°C...70°C
Выходной сигнал	NO/NC (в зависимости от маркировки)		Влажность окружающей среды	относительная влажность 35-95%
Напряжение питания	10...30 DC		Частота переключения [F]	800 Гц 500 Гц
Стандартный объект обнаружения	Fe 12x12x1t	Fe 24x24x1t	Выдерживаемое напряжение	1000 В/AC 50/60 Гц 60 сек
Смещение точки переключения [%/Sr]	≤±10%		Сопротивление изоляции	≥50MΩ(500VDC)
Диапазон гистерезиса [%/Sr]	1...20%		Виброустойчивость	10...50 Гц (1.5 мм)
Точность повторения [R]	≤3%		Степень защиты	IP67
Максимальный ток нагрузки	≤200 мА		Материал корпуса	никелированная латунь
Остаточное напряжение	≤2.5 В		Соединение	5 м PVC кабель

## Размеры

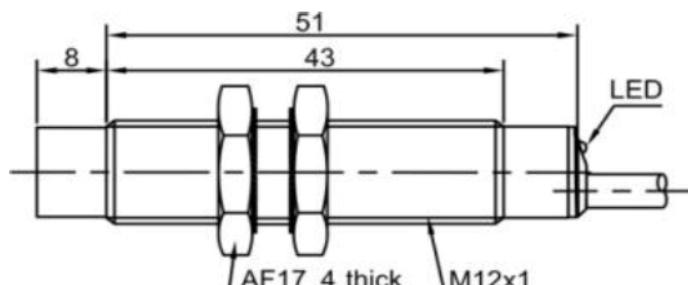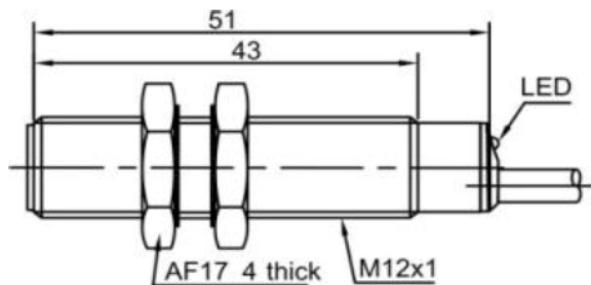

## Схема подключения

