

LSAR-8112

Особенности и применение





Спецификация модели

LSAR-8112


Технические характеристики

5A/250V AC	: 10...55	1,5
5mm-0.5m/s	: 1000 / 2	
120 / ;	: 300 / 2	
30 /	100,000 ;	
≤25mΩ	1000.000	
≥100MΩ (500V DC)	IP65	
1000 V AC;	-10°C...70°C	
1500 V AC	≤85%	

Монтажные отверстия и контактная форма

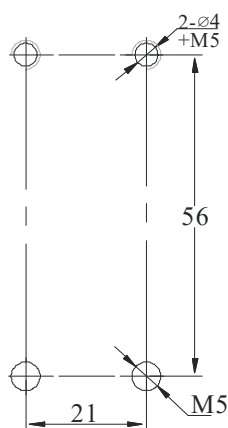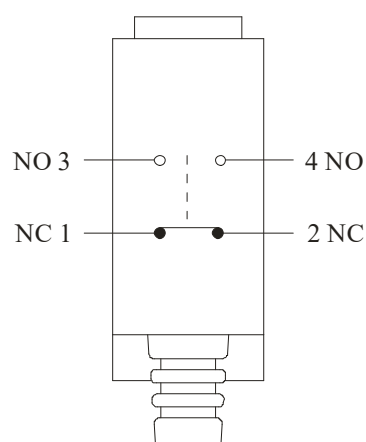

Размеры

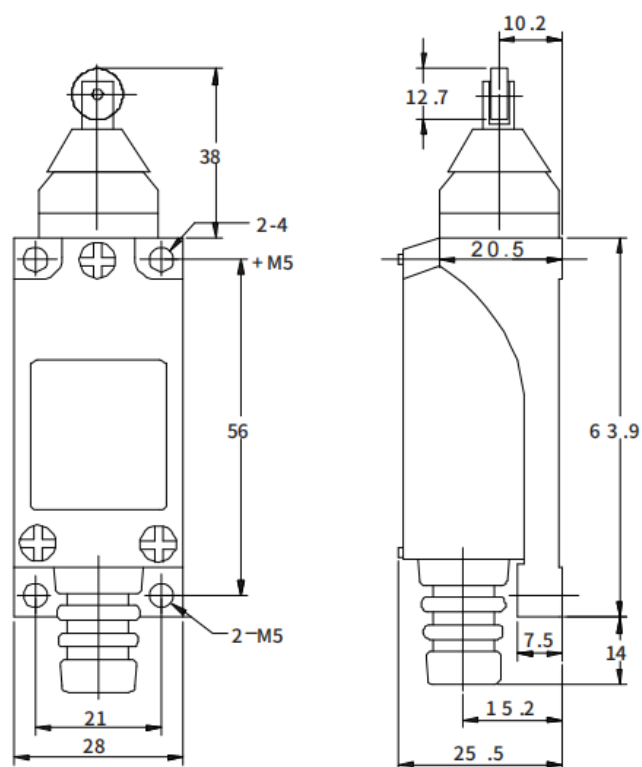

OF max.	1100g
RF min.	250g
PT max.	2mm
OT min.	0.6mm
MD max.	1mm
OP	37±0.8mm

Структура продукта

