


Монтажная схема

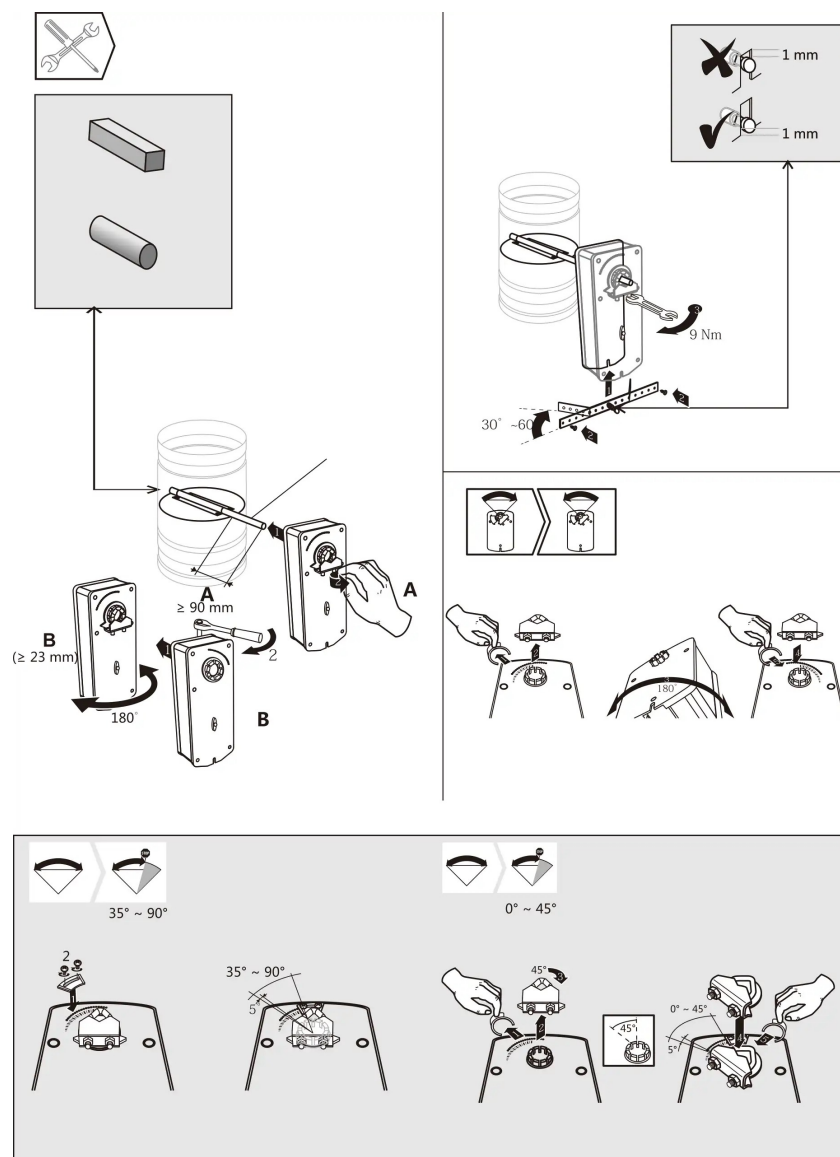

Технический паспорт

DA10FU230-D/DS

OKATEC

**Электроприводы воздушные с
пружинным возвратом**

Используется в воздушных клапанах систем ОВК



Выходной крутящий момент: 10Nm

Номинальное напряжение: AC 100-240V

Управление: Откр./Закр

DS включает в себя 2 вспомогательных переключателя

⚠ Оповещение по безопасности

1. Привод нельзя использовать в другой области, кроме указанной области применения, особенно в самолетах.
2. Корпус исполнительного устройства может вскрываться только производителем. Он не содержит компонентов, которые пользователь мог бы заменить или отремонтировать.
3. Устройство содержит электрические и электронные компоненты, и его нельзя утилизировать как бытовые отходы. Необходимо соблюдать все действующие местные правила и требования.

OKATEC



Размеры привода (мм)


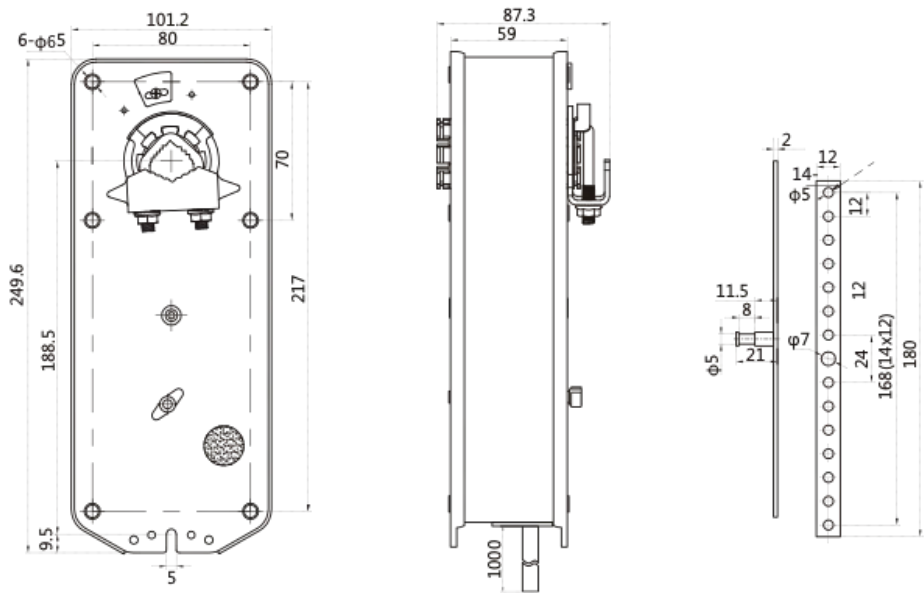


Схема подключения

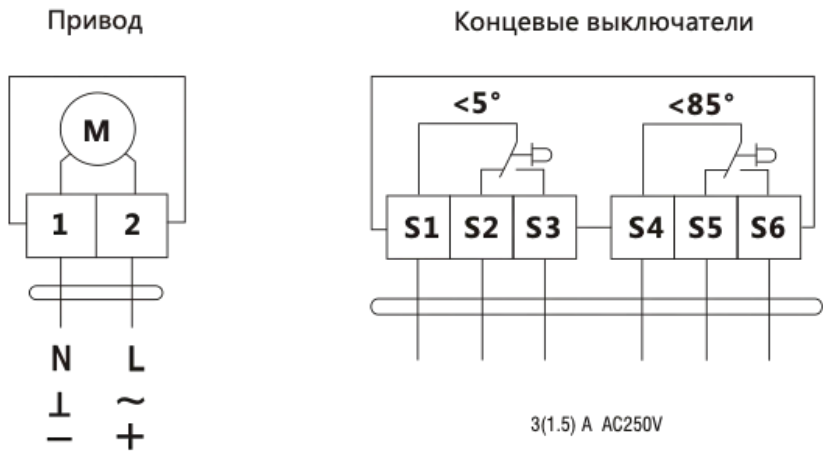

Электрические параметры

Номинальное напряжение:	AC 100-240V 50/60Hz
Диапазон номинального напряжения:	AC85...265V
Потребляемая мощность:	5Вт в режиме работы, 3.5Вт в режиме ожидания
Сечение провода:	0.5мм ²
Функциональные параметры	
Крутящий момент:	10 Нм
Площадь заслонки:	1.5 м ²
Направление вращения:	Выбирается установкой Лево/Право
Ручное управление:	Да
Угол поворота:	Макс.95°, возможна регулировка с помощью механического упора
Время срабатывания:	Мотор ≤ 100 сек. Пружина ≤ 25 сек.
Уровень шума:	45 Дб
Индикация положения:	Механическая
Условия эксплуатации	
Класс защиты:	II (двойная изоляция)
Степень защиты:	IP54
Температура окружающей среды:	-20...+50°C / IEC 721-3-3
Температура хранения:	-30...+80°C / IEC 721-3-2
Тест на влажность:	95% отн.влажности, без конденсата (EN 60730-1)
Размеры и вес	
Габаритные размеры:	Смотрите схему
Размер вала:	≥ 90 мм
Диаметр вала:	○ 8...21мм □ 6х6...15х15мм
Вес:	≤ 2.6 кг