


Монтажная схема



Технический паспорт

DA20FU230-D/DS

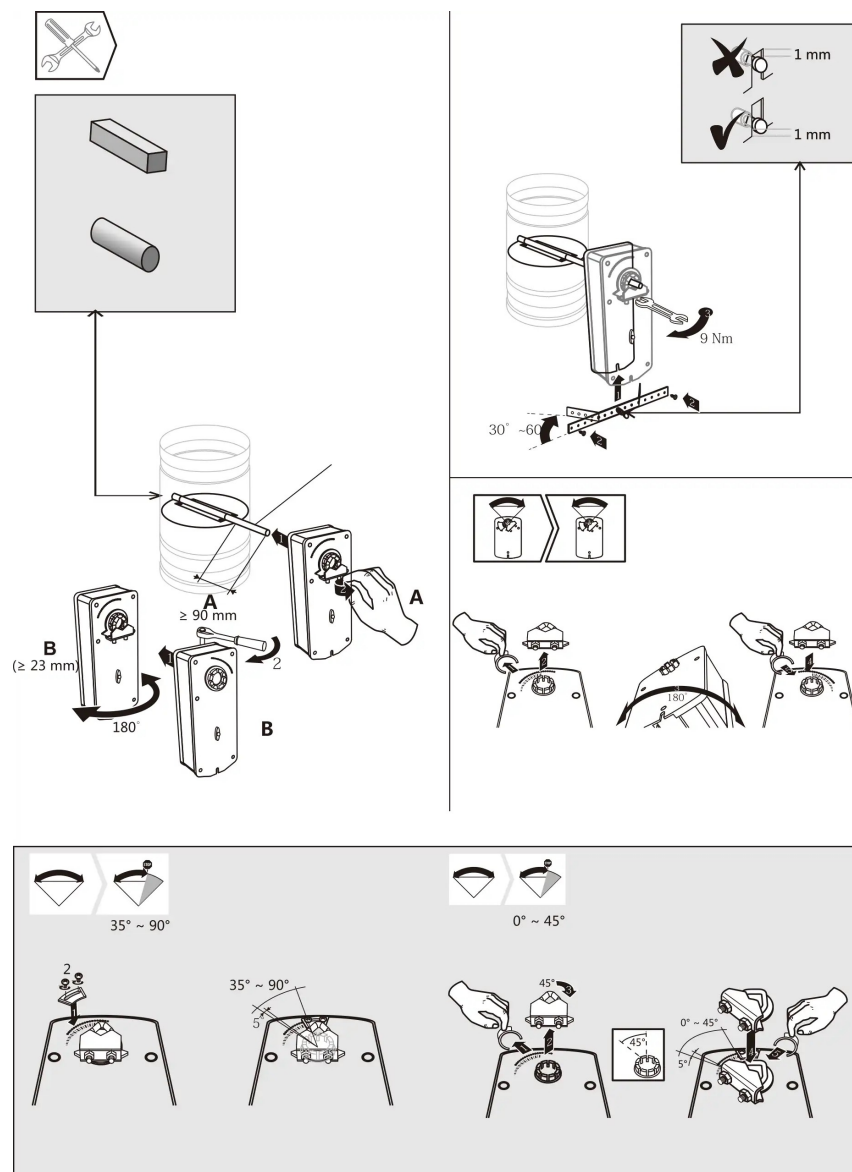

OKATEC

Электроприводы воздушные с пружинным возвратом

Используется в воздушных клапанах систем ОВК

Выходной крутящий момент: 20Nm

Номинальное напряжение: AC 100-240V

Управление: Откр./Закр

DS включает в себя 2 вспомогательных переключателя

⚠ Оповещение по безопасности

1. Привод нельзя использовать в другой области, кроме указанной области применения, особенно в самолетах.
2. Корпус исполнительного устройства может вскрываться только производителем. Он не содержит компонентов, которые пользователь мог бы заменить или отремонтировать.
3. Устройство содержит электрические и электронные компоненты, и его нельзя утилизировать как бытовые отходы. Необходимо соблюдать все действующие местные правила и требования.

OKATEC



Technical drawing of the 1000mm x 217mm stainless steel sink, showing three views with dimensions in millimeters:

- Top View:** Shows the overall dimensions: 1012mm width, 217mm depth, and 249.6mm total width including side flanges. The top flange has a width of 80mm and a thickness of 6mm. The bottom flange has a width of 5mm and a thickness of 9.5mm. The central basin has a width of 188.5mm and a depth of 70mm. The drain hole is 50mm in diameter.
- Side View:** Shows the side profile with a total height of 87.3mm and a base width of 59mm. The side flange has a height of 14mm and a thickness of 2mm. The central basin has a height of 12mm and a width of 12mm. The bottom flange has a height of 12mm and a width of 12mm.
- Front Elevation:** Shows the front view with a total width of 168mm (14mm x 12) and a total height of 180mm. The side flange has a height of 14mm and a thickness of 2mm. The central basin has a height of 12mm and a width of 12mm. The bottom flange has a height of 12mm and a width of 12mm. The drain hole is 50mm in diameter.

Привод

Концевые выключатели

М

1 2

N L

⊥ ~

— +

<5°

S1 S2 S3

<85°

S4 S5 S6

3(1.5) A AC250V

Электрические параметры	
Номинальное напряжение:	AC 100-240V 50/60Hz
Диапазон номинального напряжения:	AC85...265V
Потребляемая мощность:	10Вт в режиме работы, 3.5Вт в режиме ожидания
Сечение провода:	0.5мм ²
Функциональные параметры	
Крутящий момент:	20 Нм
Площадь заслонки:	до 4 м ²
Направление вращения:	Выбирается установкой Лево/Право
Ручное управление:	Да
Угол поворота:	Макс.95°, возможна регулировка с помощью механического упора
Время срабатывания:	Мотор ≤ 200 сек. Пружина ≤ 30 сек.
Уровень шума:	45 дБ
Индикация положения:	Механическая
Условия эксплуатации	
Класс защиты:	II (двойная изоляция)
Степень защиты:	IP54
Температура окружающей среды:	-20...+50°C / IEC 721-3-3
Температура хранения:	-30...+80°C / IEC 721-3-2
Тест на влажность:	95% отн.влажности, без конденсата (EN 60730-1)
Размеры и вес	
Габаритные размеры:	Смотрите схему
Размер вала:	≥ 90 мм
Диаметр вала:	○ 8...21мм □ 6x6...15x15мм
Вес:	≤ 2.8 кг