

Устройства коммутации OKATEC


Твердотельные
реле

[смотреть каталог](#)



Радиаторы
охлаждения

[смотреть каталог](#)

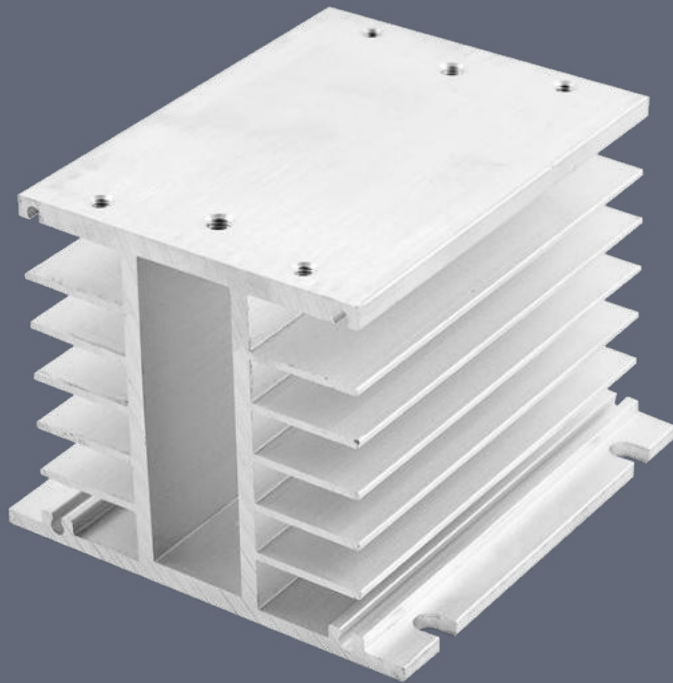

Кол-во фаз

Однофазные; Трехфазные

Напряжение нагрузки

380 В; 480 В; 680 В

Номинальный ток

10А; 25А; 40А; 60А; 80А; 100А; 120А; 200А; 250А

Сигнал управления

3-32V DC; 90-280V AC; 4-20mA

Тип корпуса

Стандартный; Узкий (промышленный)

Почему стоит выбрать устройства коммутации ОКАТЕС?

КАЧЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВАШИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ
СИСТЕМАМИ

Унифицированный
сигнал управления
3-32V DC; 90-280V AC и 4-20mA

Позволяют
коммутировать
трехфазную нагрузку
с любой схемой
включения:

- звезда
- звезда с нейтралью
- треугольник

Для твердотельных реле серии 332 с
унифицированным сигналом управления 3-32V DC

Позволяют
коммутировать три
независимые цепи
однофазной нагрузки
благодаря наличию
силового ключа в
каждой фазе ТТР*


Для твердотельных реле серии 332

Переключение
нагрузки происходит
через 0

Использование устройств коммутации

Твердотельные реле используются в электрических цепях для управления нагрузкой переменного или постоянного тока. Они находят применение в промышленности, бытовой технике, медицинских приборах и электронике.

Радиаторы охлаждения предназначены для отвода тепла от электронных компонентов и механизмов, предотвращая перегрев и выход из строя оборудования. Радиаторы охлаждения OKATEC универсальны и подходят для установки на большинство существующих твердотельных реле.

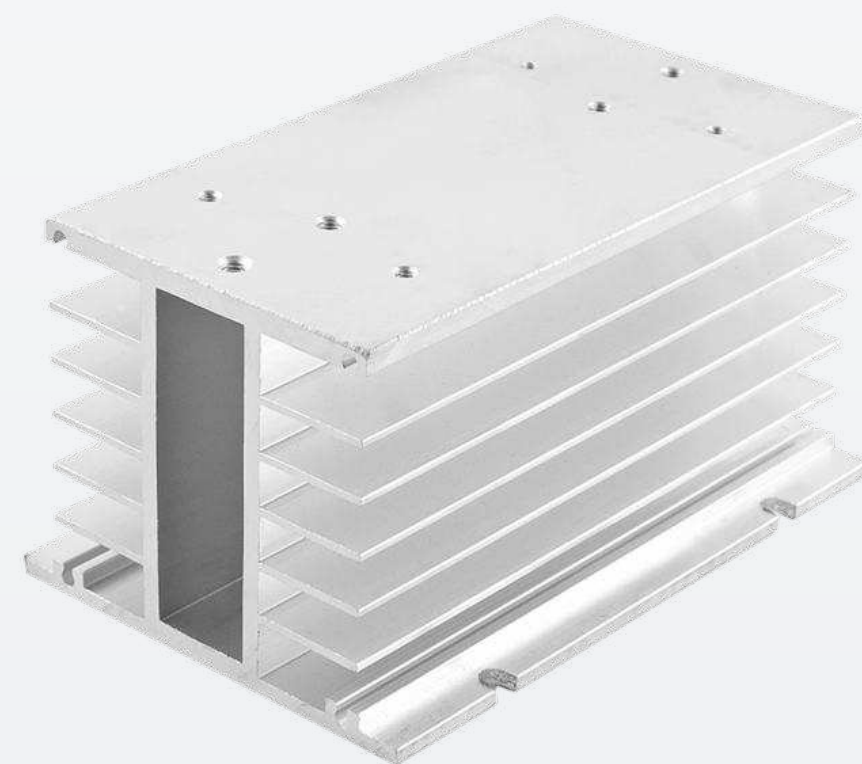

Долгий срок службы

Отсутствие механического износа увеличивает срок эксплуатации устройств

Защита от перегрева

Радиаторы охлаждения обеспечивают эффективное рассеивание тепла, предотвращая перегрев компонентов

Быстрое переключение

ТТР обеспечивают быстрое включение/выключение нагрузки, что важно для систем с высокими требованиями к динамике



Минимизация помех


Твердотельные реле работают бесшумно и не создают электромагнитных помех

Компактность и легкость монтажа

Устройства компактные, подходят для установки в ограниченном пространстве.

Конфигуратор твердотельных реле

OKR - 3 DA 48 80 - 3 32

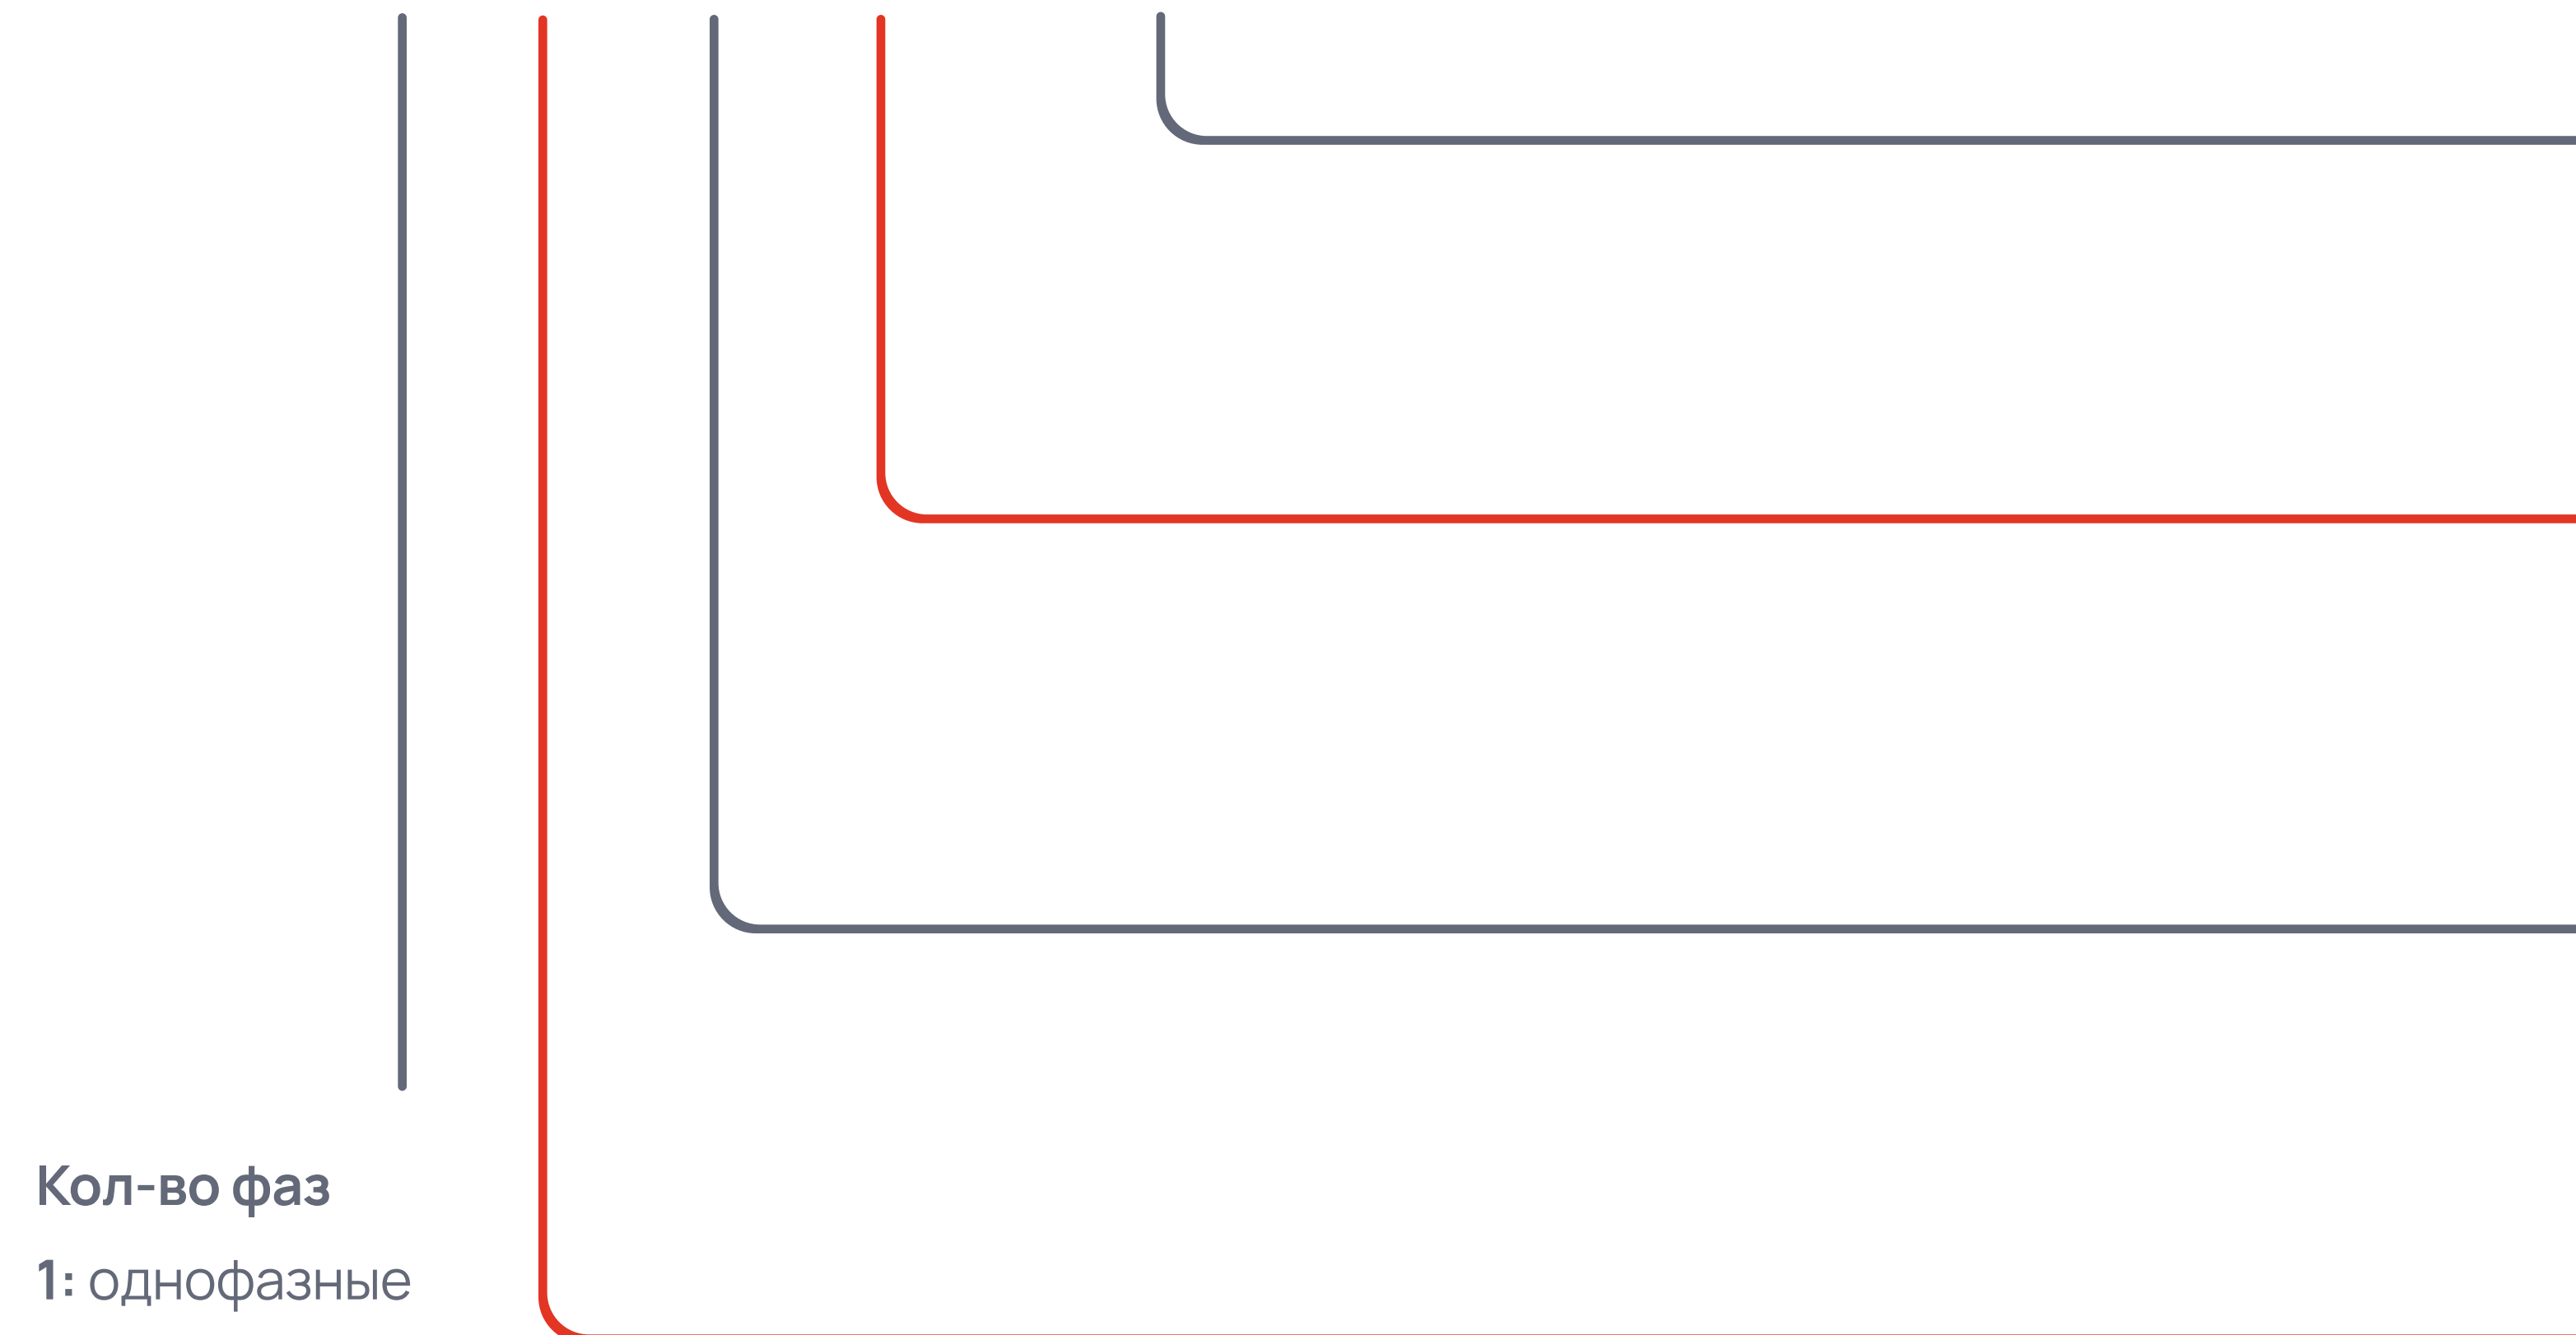

Кол-во фаз

1: однофазные

3: трехфазные

Серия 332

3: 3 силового ключа в каждой фазе

32: сигнал управления 3-32V DC

Номинальный ток:

10: 10A; 25: 25A; 40: 40A;

60: 60A; 80: 80A; 100: 100A;

120: 120A; 200: 200A; 250: 250A

Напряжение:

38: 380 В;

48: 480 В;

68: 680 В

Сигнал управления

DA: 3-32V DC;

AA: 90-280V AC;

VD: 4-20mA

Подбор радиатора для ТТР ОКАТЕС

Номинальный ток	1 фазное (стандартный корпус)	Size	1 фазное (промышленный корпус)	Size	3 фазное (стандартный корпус)	Size
10: 10A	ОКН-I-50	60x50x50			ОКН-H-A	110x80x80
25: 25A	ОКН-I-50	60x50x50			ОКН-H-A	110x80x80
40: 40A	ОКН-W-A	72x100x50			ОКН-H-A	110x80x80
60: 60A	ОКН-Y-B	150x125x135			ОКН-H-B	150x80x80
80: 80A	ОКН-Y-B	150x125x135			ОКН-Y-B	150x125x135
100: 100A	ОКН-Y-B	150x125x135			ОКН-Y-B	150x125x135
120: 120A	ОКН-Y-B	150x125x135			ОКН-Y-B	150x125x135
200: 200A			ОКН-Y-170	200x125x135		
250: 250A			ОКН-Y-170	200x125x135		

Выбирая OKATEC, вы получаете

01

Отсрочку платежа

Для системных интеграторов
и производителей OEM

02

Постоянное наличие на складе

Более 60 000 единиц товара
в наличии на складе

03

Удобство

Простота установки и
эксплуатации

04

Сервисное обслуживание

Отремонтируем оборудование
по гарантии без доплат

04

Расширенная гарантия

05

Проверенное оборудование

06



Возможность
бесплатной доставки
по Москве и МО

07

Гибкая система
ценообразования
и скидки для постоянных
клиентов

08

Оперативная поставка оборудования и комплектующих

Отгрузка товаров в день или на следующий день после
оформления заказа

09

Техническая поддержка

Сотрудничаем с
техническими специалистами
по всей России



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ



Связаться с нами



info@okatec.ru



+7 (495) 135-13-55



Наш сайт



Написать нам