






Изготовлено:

Пример подключения и габаритные размеры нагревателей с вентилятором OKATEC OKH-411 и OKH-411-L

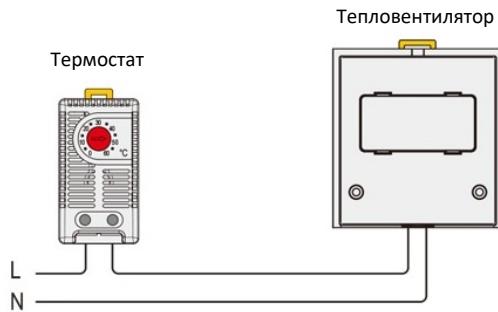

OKATEC

ПАСПОРТ

Нагреватели с вентилятором OKATEC
Серии OKH-411 и OKH-411-L



Наименование и назначение

Нагреватели с вентилятором OKATEC (далее Изделие) предназначены для обогрева воздуха и предотвращения выпадения конденсата внутри шкафов и другого оборудования. Изделие не предназначено для бытового применения.

Меры предосторожности

Прежде чем вести любые работы с Изделием, убедитесь в том, что оно отключено от электрической сети даже, если крыльчатка вентилятора остановлена. Осторожно, изделие может быть горячим. При монтаже, подключении и эксплуатации Изделия должны соблюдаться все действующие нормы, стандарты и правила той страны, на территории которой эксплуатируется Изделие. Не допускаются удары, падения, попадание воды, чрезмерная механическая нагрузка на упаковку и Изделие. Подъем Изделия за провод может привести к поломке. Не допускается работа в условиях наличия капельной влаги или при выпадении конденсата. Не допускается монтаж на дерево, пластик и другие горючие материалы. Не допускается эксплуатация Изделия в агрессивной или взрывоопасной среде.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка Изделия производится в закрытом транспорте, защищающем Изделие от осадков. Хранение Изделия производится в оригинальной упаковке в помещении при соблюдении требуемых условий.

- Температура: -45 .. +70 °C.
- Влажность: не более 90% RH.
- Срок хранения: 5 лет.

Технические характеристики

Модель	OKH-411-250W	OKH-411-400W	OKH-411-L-250W	OKH-411-L-400W
Тепловая мощность, Вт	250	400	250	400
Температура поверхности, °C	50	65	50	65
Рабочее напряжение, В		AC 230		
Размеры, мм			90x85x129	
Расход воздуха, м3/ч			45,3	
Монтаж/Крепление		На DIN-рейку, 35 мм		
Материал корпуса		Пластик в соответствии с UL94 V0		
Степень защиты		IP20		
Срок службы, ч		40 000		

Эксплуатация, обслуживание, монтаж

Установка, подключение и обслуживание Изделия должны производиться исключительно специалистами, имеющими соответствующую квалификацию, достаточную для безопасного проведения требуемых работ. При компоновке обогреваемого оборудования убедитесь, что Изделие не станет причиной перегрева или возгорания других приборов или материалов. Обеспечьте свободный доступ воздуха, убедитесь, что ничто не препятствует нагнетаемому Изделием воздушному потоку.

Комплектность

- Изделие – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

Утилизация

Утилизация Изделия не требует специальных мер безопасности и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация осуществляется путем передачи Изделия в специализированные пункты переработки.

Гарантийные обязательства

Гарантийный период составляет 2 года со дня продажи Изделия авторизованной производителем торговой организацией.