

LSAR-8104

Особенности и применение





Спецификация модели

LSAR-8104


Технические характеристики

10 (4)A/250V AC, 6 (2)A 380V AC	: 10...55	1,5
5mm-0.5m/s	: 1000 / 2	
120 / ;	: 300 / 2	
30 /	100,000 ;	
≤25mΩ	1 000,000	
≥100MΩ (500V DC)	IP65	
1000V AC;	-10°C...70°C	
1500V AC	≤85%	

Монтажные отверстия и контактная форма

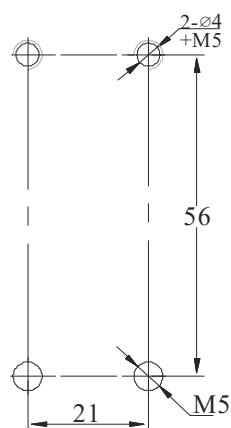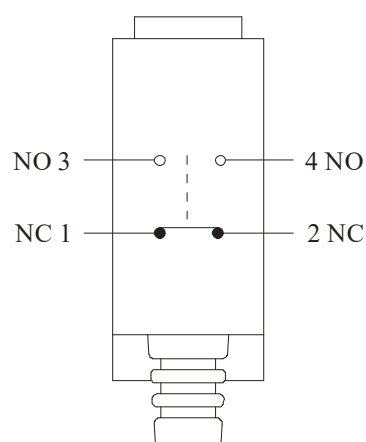

Размеры

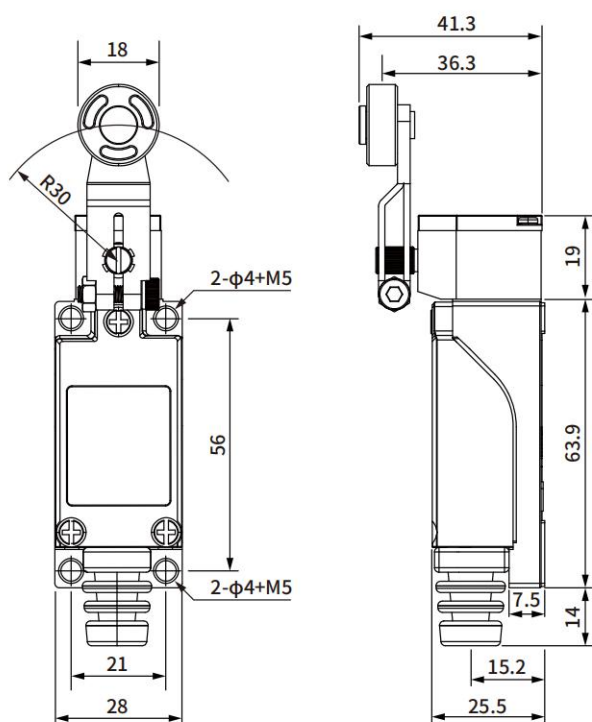

OF max.	700gf(6.86N)
RF min.	60gf(0.59N)
PT max.	30°
OT min.	60°
MD max.	15°
TT	90°

Структура продукта

