

LSAR-8108

Особенности и применение





Спецификация модели

LSAR-8108



Технические характеристики

5A/250V AC	100,000 ;
5mm-50cm/s	1 000,000
120 / ;	IP65
30 /	-25°C...60°C
≤25mΩ	≤85%
≥100MΩ	
1000V AC;	
1500V AC	

Монтажные отверстия и контактная форма

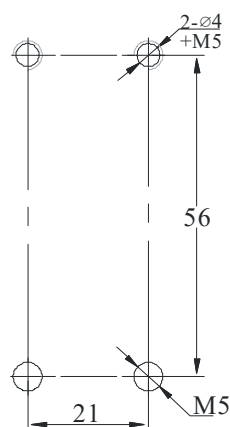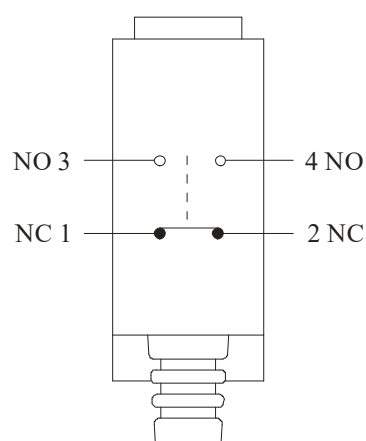

Размеры

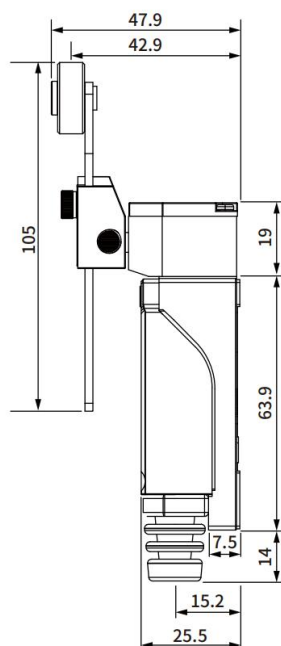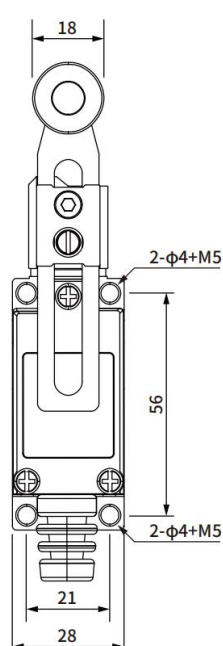

OF max.	800g(7.84N)
RF min.	60g(0.59N)
PT max.	30°
OT min.	60°
MD max.	15°
TT	90°

Структура продукта

